arlo™

クイックスタートガイド

Welcome

NETGEAR製品をお買い上げいただきありがとうございます。
このガイドではセットアップについてご説明します。

同梱物の確認

ベースステーション

電源アダプター
（ベースステーション用）

LAN ケーブル

マウントキット

取り付け用ねじ

100%ワイヤレス
カメラ

電池
（同梱される電池の数はモデル
により異なります。）

1 Arloアプリをダウンロード

スマートフォーンやタブレット端末で次のQRコードをスキャンするか、アプリストアで「Arlo」を検索してArloアプリをダウンロードします。

https://arlo.netgear.com

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

amazon Available at amazon

2 ベースステーションをインターネットに接続

a. ベースステーションとお使いのルーターの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

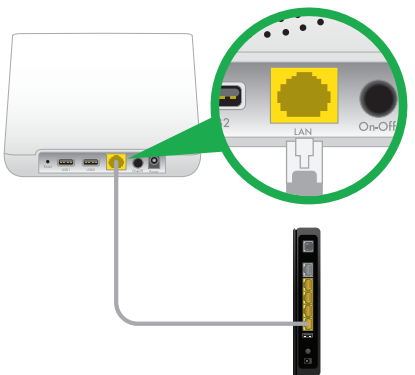

b. ベースステーションに電源アダプターを接続します。

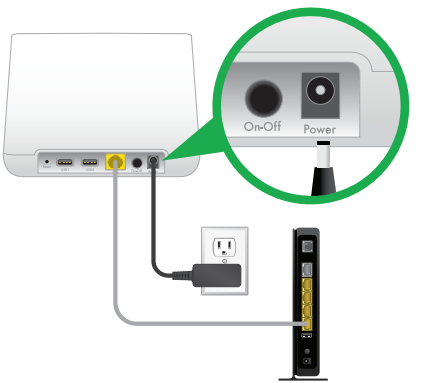

c. **電源**ボタンを押してベースステーションの電源を入れます。

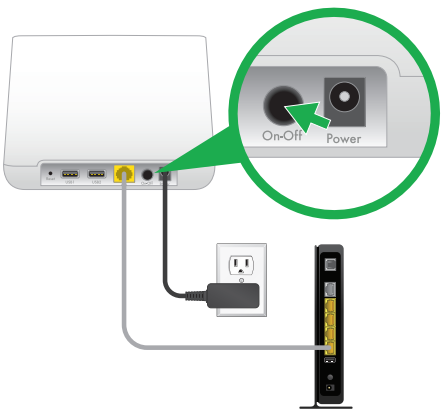

d. 約 2 分後にベースステーション前面の電源LEDとインターネットLEDが緑色に点灯します。

（LEDが点灯しない場合は、*https://www.arlo.com/support/* を参照してください。）

3 アカウントの作成

Arloアプリを起動し、**[新規セットアップ]** ボタンをタップします。

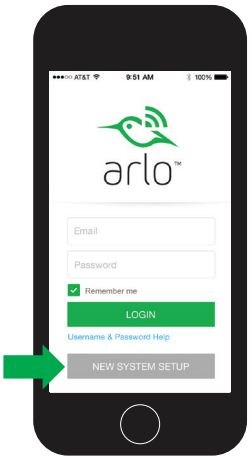

PC の場合は、ウェブブラウザーから *https://arlo.netgear.com/* にアクセスし、[新規セットアップ] をクリックします。

4 電池を入れる

a. 電池ホルダーのカバーにある鍵マークのラッチを横にスライドさせます。

b. ラッチを横にスライドさせたままカバーを後ろにスライドさせると、カバーが上に開きます。

c. カメラの背面側の2つの電池ケースに電池を入れます。



d. 次に、レンズ側の2つの電池ケースに電池を入れます。



e. カバーを閉じます。

5 ベースステーションと同期

注意：カメラは一度に一台のみ同期できます。

a. ベースステーションから 30cm - 100cm の距離にカメラを置きます。

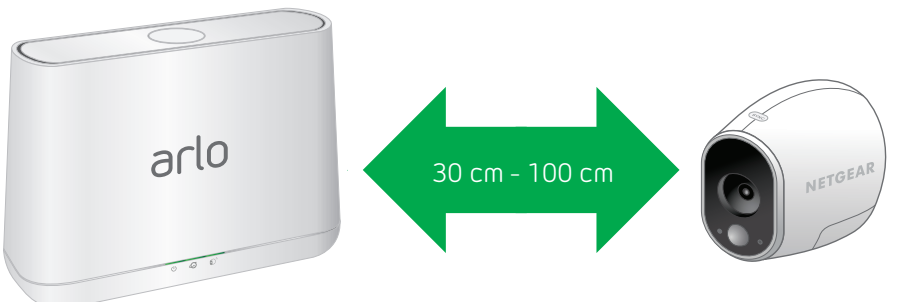

ベースステーションと同期（続き）

b. ベースステーション側面の **[SNYC]** ボタンを約2秒押します。

c. カメラLEDが緑に点滅するまで待ちます。

d. カメラ上部の **[SNYC]** ボタンを約2秒押します。



同期中はLEDが青色にゆっくり点滅します。同期が完了するとLEDが青色にすばやく点滅します。

これでカメラを使い始めることができます。

メモ：同期に失敗すると、LEDはオレンジ色に点滅します。その場合は、再度同期を行なってください。

2台以上のカメラを同期しますか？
各カメラごとに9ページから始まる手順5a～5dを繰り返します。

6 カメラの設置

カメラの設置場所

カメラは棚の上などの平面な場所に設置、
または壁面に取り付けることができます。

メモ：Arlo アプリの配置モード（カメラの [設定] の項目にあります）を使って最適な設置場所を探すことができます。

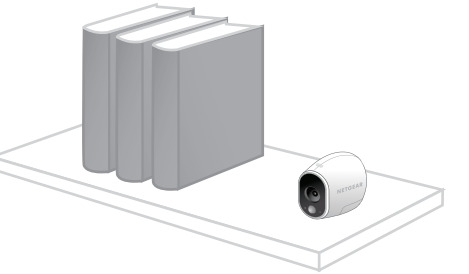

カメラを壁面に取り付ける

取り付け用ねじを壁に差し込み、マウントキットをねじに掛けます。

石膏ボードなどに取り付ける場合は、同梱のプラスチックアンカーを使用します。

メモ : ねじの代わりに両面テープを使うこともできます。
※両面テープは同梱していません。

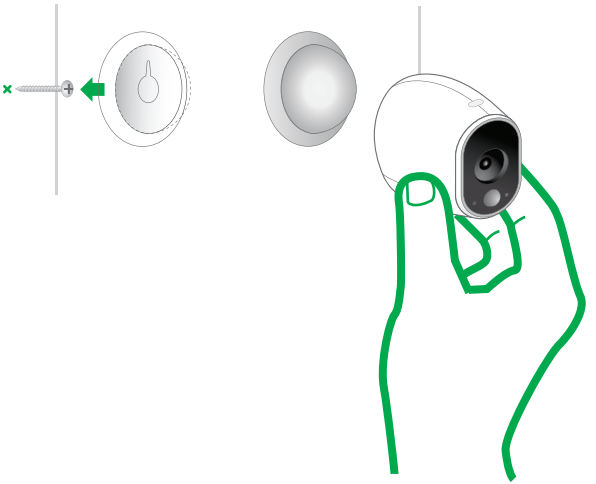

セットアップ完了！

これで Arlo のセットアップは完了です。

製品の詳しい内容やサポート情報については、
https://www.arlo.com/jp/support/ を参照してください。

LEDステータスガイド

電源

緑点灯
ベースステーションは電源が入っています。

緑点滅
ファームウェアのアップデート中です。ベースステーションやカメラの電源を切らないでください。

オレンジ点灯
ベースステーションは起動中です。

消灯
ベースステーションに電源が入っていません。

インターネット

緑点灯
ベースステーションはインターネットに接続しています。

緑点滅
ベースステーションはインターネットを経由してデータを送受信しています。

オレンジ点灯
ベースステーションはルーターに接続しましたが、インターネットに接続していません。

消灯
ベースステーションはルーターに接続していません。

カメラ

緑点灯
ベースステーションにカメラが接続しています。

緑点滅
ベースステーションはカメラと同期中です。

オレンジ点滅
ベースステーションとカメラとの距離が離れすぎています。

消灯
カメラが検出されませんでした。

**将来の拡張用として予約*

©NETGEAR, Inc. NETGEAR、NETGEARロゴ、Arlo は米国およびその他の国における NETGEAR Inc. の商標または登録商標です。

適合性

各種規格との適合に関する情報は、NETGEAR のウェブサイトを参照してください。
http://www.netgear.com/about/regulatory/（英語）

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

2016 年 8 月

201-20609-01